


Kran Gummipuffer Energie Kraft und Weg

gültig für Puffer mit $D = 1,25 \times H$, Härte: 70° Shore A



Beispiel: Energie **700 J**, Gummipuffer $D = 100\text{mm}$, $H = 80\text{mm}$ → $f = 48\%$ von $H = 0,48 \times 80 = 38,4\text{mm}$, $F = 53\text{kN}$

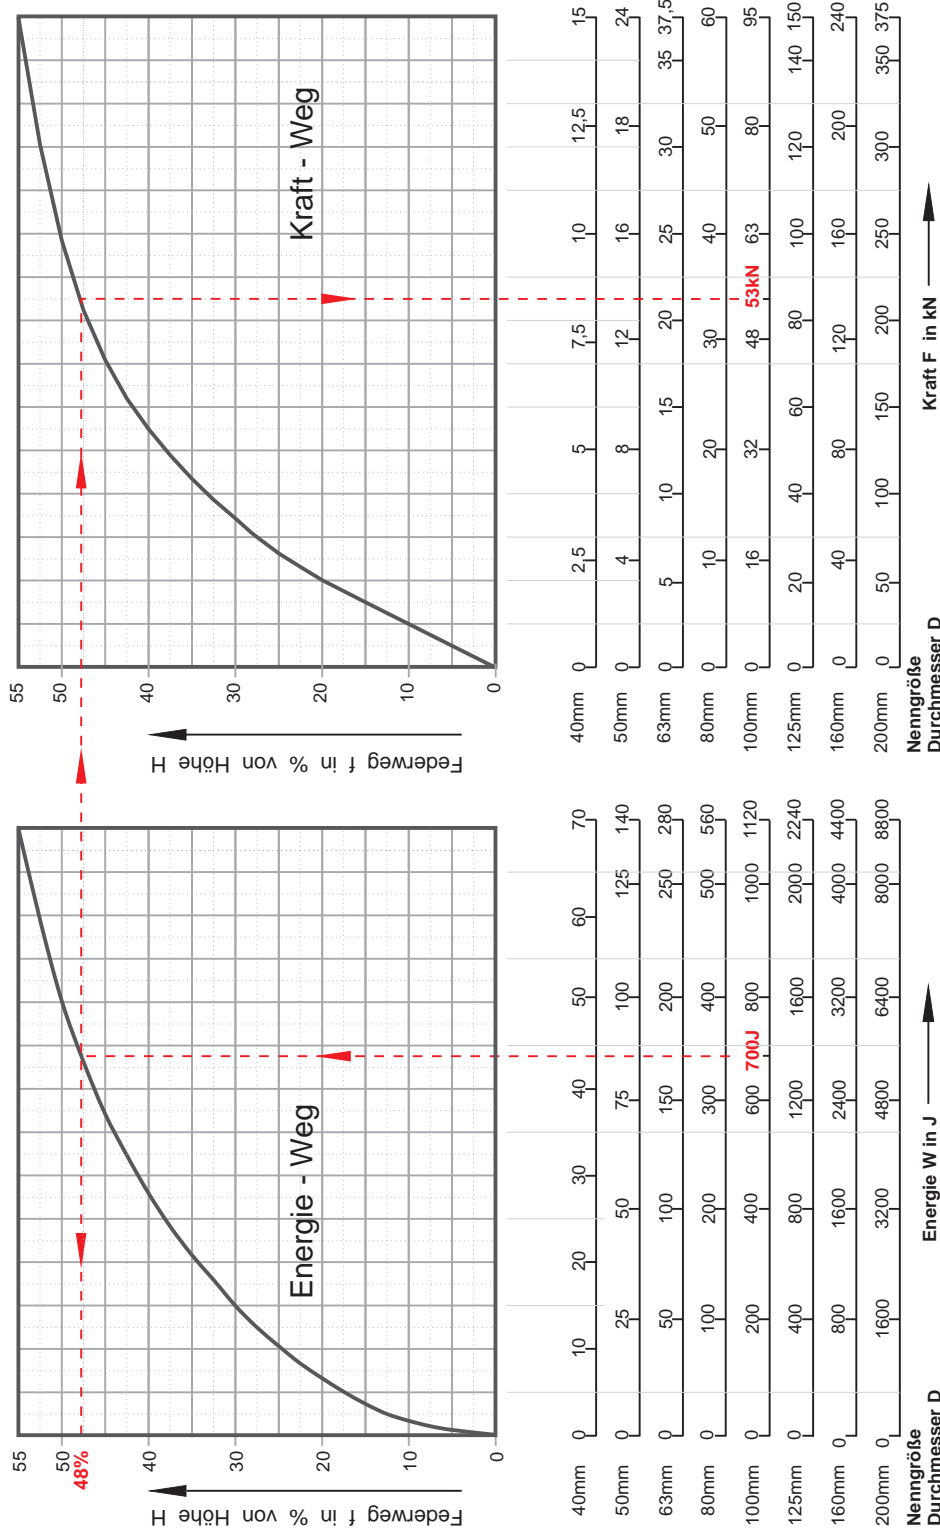

Anwendung