



Dämpfungsplatten Arbeitsplatz Matten

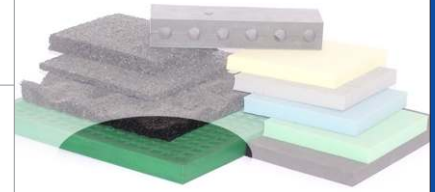

flächige Dämmelemente aus Gummi und PUR

Polyurethan Schaum Matten

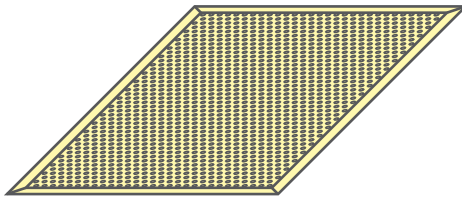

geeignet für Steharbeitsplätze mit hohen ergonomischen Ansprüchen

Bestellbeispiel

AM-PS-650x012x900 (Arbeitsplatz Matte, PU Schaum, 650mm breit, 12mm stark, 900mm lang)

Bestell-Nr.	Nenngröße		s mm	Ausführung
	B mm	L mm		
650x012x900	650	900	12	Grundmaß
650x012x1200	650	1200	12	verklebt

Werkstoff: PU-Schaum mit 1mm Außenhaut, Standard = grau / Antistatisch = schwarz
- hohe Ergonomie, hoher Stehkomfort, langsame Ermüdung
- schall- und stoßdämpfend, Ausführung antistatisch lieferbar, staplerfest, widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Benzin
- allseitig angeschrägt, flächige Verlegung durch spezielles Verzahnungssystem möglich




Programm



Bestellbeispiel

Gummi Granulat Matten

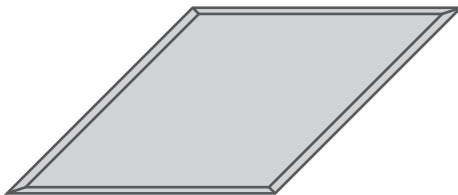

geeignet für Steharbeitsplätze ohne besondere Anforderungen

Bestellbeispiel

AM-GG-800x024x1200 (Arbeitsplatz Matte, Gummi Granulat, 800mm breit, 24mm stark, 1.200mm lang)

Bestell-Nr.	Nenngröße		s mm	Typ
	B mm	L mm		
800x024x1200	800	1200	24	1
1200x024x2000	1200	2000	24	2

Werkstoff: PU-gebundenes Gummigranulat
braun/blau oder schwarz meliert
- hervorragende Wärmeisolation, nur für Trockenbereiche geeignet
- allseitig angeschrägt oder mit gerade Kanten für Flächenverlegung lieferbar
- Typ 1 staplerfest (schwarz) lieferbar




Programm



Bestellbeispiel

Ring Gummi Matten

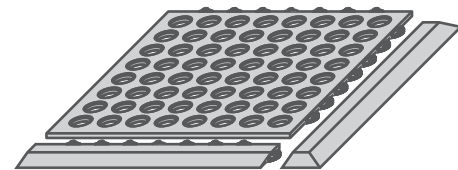

geeignet für Steharbeitsplätze in Naßbereichen und zum Auslegen von glatten Gängen und Wegen

Bestellbeispiel

AM-RG-900x017x900 (Arbeitsplatz Matte, Ring Gummi, 900mm breit, 17mm stark, 900mm lang)

Bestell-Nr.	Nenngröße		s mm	Ausführung
	B mm	L mm		
900x017x900	900	900	17	Matte
090x017x990	90	990	17	Kantenprofil

Werkstoff: - SBR-Gummi - schwarz
- ölbeständiger Gummi - rot
- insbesondere für Naßbereiche
- mit Stecksystem und Bodenabstandsnoopen




Programm



Bestellbeispiel

Vollgummi Matten mit Nut und Feder

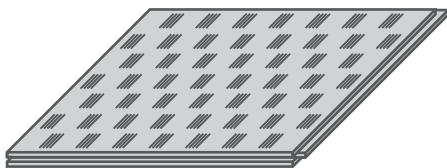

geeignet für Garagen-, Lager-, Ausstellungs-, und Hobbyräume, sowie für Tierhaltung (Ställe, Gehege)

Bestellbeispiel

AM-VG-500x025x500 (Arbeitsplatz Matte, Voll Gummi, 500mm breit, 25mm stark, 500mm lang)

Bestell-Nr.	Nenngröße		s mm
	B mm	L mm	
500x025x500	500	500	25

Werkstoff: Gummigranulat, hochverdichtet
anthrazit, metallic, schwarz (gefärbt / beschichtet)
- zur Flächenverlegung in komplexen Räumen, - auf festem Untergrund (Beton, Estrich, Plaster, ...)
- hoch strapazierbar, wärmeisolierend, schalldämmend
- mit Drainage, dadurch geeignet für Tierboxen



Programm



Bestellbeispiel