

EH Mount


EH ist in erster Linie für mobile Anwendungen gedacht, bei denen hohe dynamische Kräfte und Stöße auftreten. Dynamische vertikale Bewegungen in beide Richtungen sind eingeschränkt und eine ausgezeichnete horizontale Stabilität ist gewährleistet.

Features:




- Dynamische Effizienz in alle Richtungen
- Abschwächung von Körperschall
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Verzerrungen
- Einfaches Design - leicht zu installieren
- Ausfallsichere Installation
- Breiter Lastbereich, 40 bis 1200 kg

Typische anwendungen:

- Militärfahrzeuge
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Baumaschinen
- Transportmaschinen
- Mobile Industriemaschinen

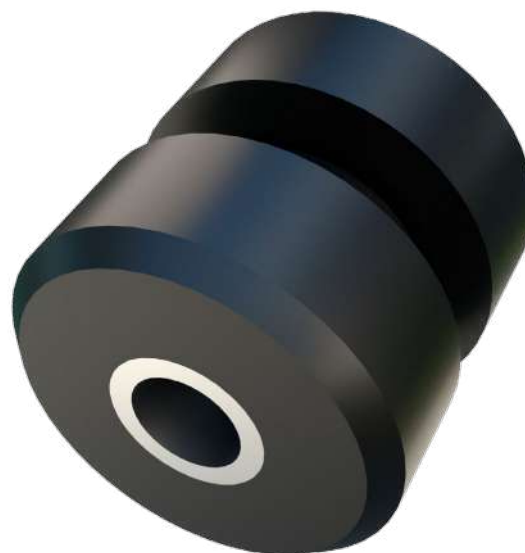

Technische Zeichnung

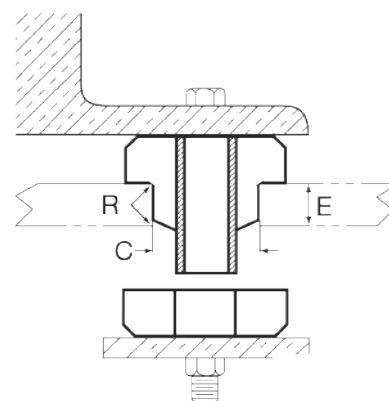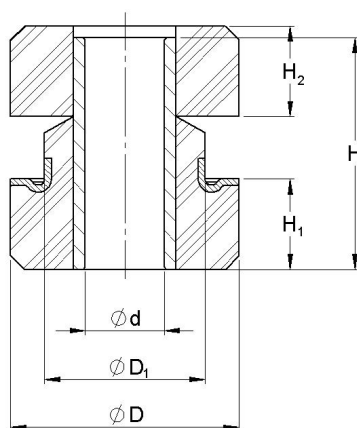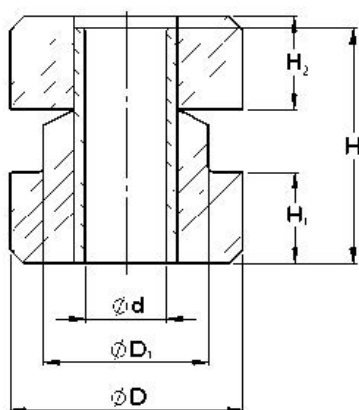

MASCHINE IN BETRIEB

Produktdaten

REFERENZ	ZEICH- NUNGSNR.	ARTIKEL- NUMMER	HÄRTE	ABMESSUNGEN (mm)									AXIALE STEIFIGKEIT (N/mm)	MAX. BELAS- TUNG (N)	SCHRAUBEN- GRÖSSE	MAX. SCHRAUBEN- MOMENT (Nm)	WASHER ARTIKEL- NUMMER
				Ød	ØD	ØD ₁	H	H ₁	H ₂	C	E	R					
TYP II																	
EH 3334	55-1070-1	20-02654	40 IRHD (CR)	10	33	20	34	12	12	19	10	1	-	400	M10	25	20-02816
		20-02901	60 IRHD											900			
EH 3330	039 18 753	49031354	40 (CR)	9	33	20	30	11	11	20,5	9	1	270	970	M6 / M8	7,5 / 11	-
		49044363	75 (CR)										1450	5220			
EH 4850	19-0213-1	20-00621	40 IRHD	13	48	32,6	50	20	20	31,8	15	1,5	430	600	M12	40	20-00416
		20-01504	40 IRHD (CR)														
		20-00620	60 IRHD										865	1000			
		20-01510	60 IRHD (CR)										146	1750			
		20-02656	75 IRHD (CR)														
EH 4850	039 18 754	49011344	40 (CR)	13,5	48	33	50	20,5	19,5	33,5	12	1,5	200	800	M10 / M12	47 / 39	-
		511454	65 (CR)										470	1900			
EH 4850	039 18 765	49029937	45 (CR)	9	48	33	50	20,5	19,5	33,5	13	1,5	340	1360	M8	40	-
		49038236	50 (CR)										730	2900			
		49038235	60 (CR)														
		49038234	75 (CR)														
EH 6463	19-0214-1	20-00619	40 IRHD	17	64	40	62	23	23	39	22	2,3	585	900	M16	80	20-01495
		20-02499	50 IRHD										900	1300			
		20-00618	60 IRHD										1420	2000			
		20-01860	70 IRHD										2087	3000			
EH 6463	039 18 768	49038161	45 (CR)	16,7	64,8	40,1	61,7	22,9	22,9	40,6	20	2,3	545	2200	M12	39	-
		49038160	60 (CR)										1230	4900			
EH 6463	039 18 773	49043630	50 (CR)	14	64,8	40,1	61,7	22,9	22,9	40,6	20	2,3	650	2600	M12	105	-
		60905067	60 (CR)										1000	4000			
EH 9075	19-0727-1	20-00617	40 IRHD	23	89	58	73	25	25	57,2	28	3	1056	2000	M22	200	20-00533
		20-02835	45 IRHD (CR)										1330	2300			
		20-02836	50 IRHD (CR)										1800	2950			
		20-02837	55 IRHD (CR)										2200	3700			
		20-00616	60 IRHD										2400	4500			
		20-01508	60 IRHD (CR)														
EH 9075	039 18 766	49042472	45 (CR)	21	89	58,4	73	25,4	23	58,9	29	3	980	3900	M16 / M20	126 / 147	-
		49033624											Enthalten				
		49042473	50 (CR)										1060	4200			-
		49036771											Enthalten				
		49042474	60 (CR)										1600	6400			-
		49036770											Enthalten				
		49042475	75 (CR)										5200	20000			-
		49036769											Enthalten				
EH 1127	13-4109-1	20-02876	70 IRHD	37,8	124	64,8	85,9	31,8	31,8	64	31,8	4	6497	17500	M24	300	KONTAKT FÜR DETAILS
EH 1127	039 18 774	49045418	60 (CR)	25	124	64	87	32	32	64,5	28	4	5612	22500	M20 / M24	184 / 255	-
TYP III																	
EH 4850	039 18 755	49012351	40 (CR)	13,5	48	31,5	50	20,5	19,5	31,5	13	1,5	335	1000	M10 / M12	47 / 39	-
		2129379	55 (CR)										600	1800			
		511452	65 (CR)										1030	3100			
		49003069	75 (CR)										1300	3900			