

Level Mount TF

Die Level Mount ist mit Hilfe der mitgelieferten Anleitung in wenigen Minuten installiert. Es ist nicht nötig, die Maschine am Boden zu befestigen, da die Gummibasis der Halterung die Maschinen an ihrem Platz hält. Bei Bedarf kann die Maschine einfach neu positioniert werden. Die Nivellierung wird mit der aufgebrachten Last eingestellt.

Das Gummielement der Nivellierhalterung ist öl- und chemikalienbeständig. Alle Metallteile sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und chromatiert.

Die Modelle TF 250, TF 600 und TF 1200 sind auch in S/S (ISO 2604/11, BS 3605:1) erhältlich.



Die Halterung mit Niveauregulierung ist für eine Vielzahl von freistehenden Werkstattmaschinen geeignet.

Typische Anwendungen:

- Drehbänke und Fräsmaschinen
- Schleifmaschinen
- Pressen
- Plattenscherungen
- Nibbelmaschinen
- Stanzen und Fräser



Technische Zeichnung

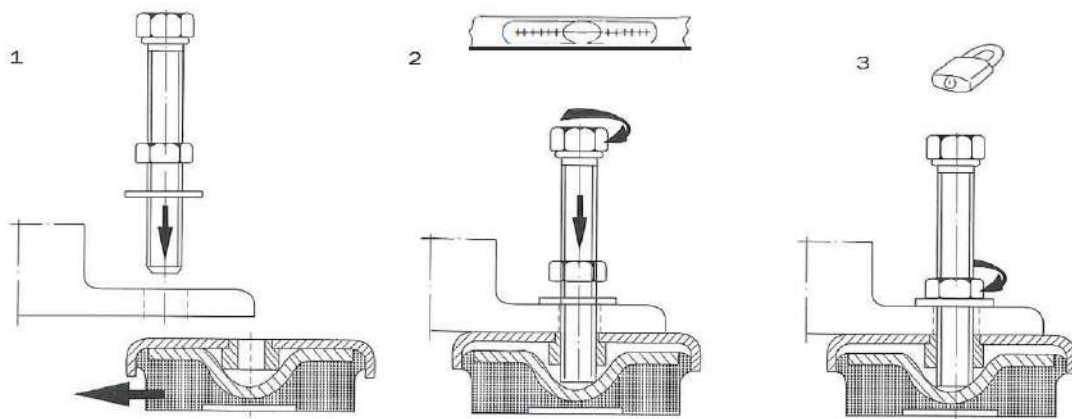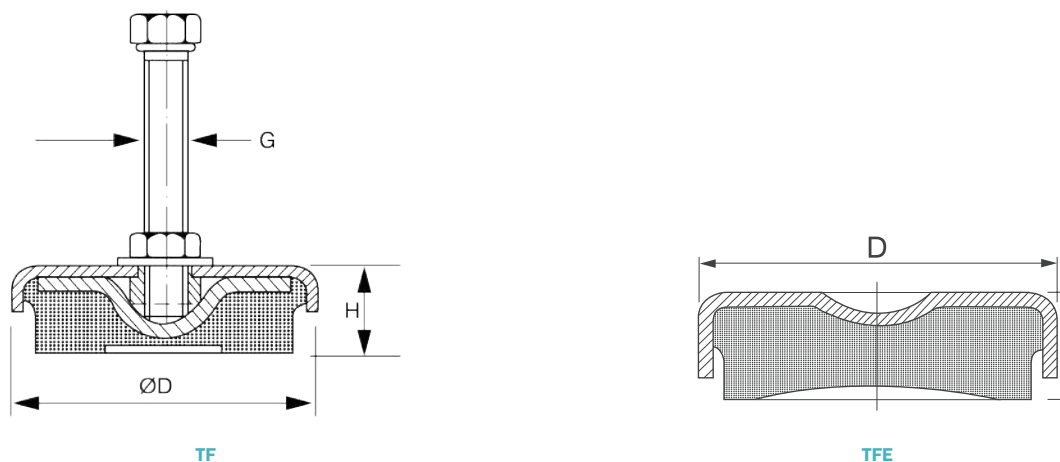

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Produktdaten

REFERENZ	ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (mm)			GESAMTLÄNGE DES BOLZENS (mm)	MAX. BELASTUNG (kN)
			ØD	H	G		
TF MOUNT							
TF 250	19-0588	20-00623	69	23	M12	100	2,5
M80	050 18 023	96504	80	30	M12	80	1,2
		96505					2
		96506					3
		96507					3,5
M120	050 18 020	96496	120	37	M12	100	5
		96497					6
		96498					8
TF 600	19-0583	20-00624	81	25	M12	100	6
TF 1200	19-0577	20-00625	108	29	M16	100	12
M160	050 18 021	96499	160	41	M16	120	9,2
		96500					13,5
		96501					18
M160	050 18 704	49039496	160	41	M16	140	9,2
		49039497					13,5
		49014539					18
M185	050 18 022	96502	185	48	M20	160	26
		96503					55
TF 3000	19-0591	20-00626	151	35	M20	120	30
TF 4000	19-0596	20-00627	170	39	M20	120	40
TF 6000	19-0598	20-00628	205	44	M24	150	60

REFERENZ	ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (mm)		MAX. BELASTUNG (KN)
			ØD	H	
TFE MOUNT					
TFE 601	19-0571	20-00629	80	25	8.0