

Rubberized Stop Washer




Gummierte Scheiben sind vielseitige Komponenten zur effektiven Begrenzung von Bewegungen. Sie werden vorzugsweise zur axialen Wegbegrenzung bei konischen Halterungen oder Buchsen eingesetzt. Diese elastomerbeschichteten Scheiben haben unterschiedliche Steifigkeiten und Dämpfungseigenschaften.

Typische anwendungen:

- Puffer
- Verwendung mit der Metacone-Reihe als Rückprallschutz
- Universelle Anwendungen



Technische Zeichnung

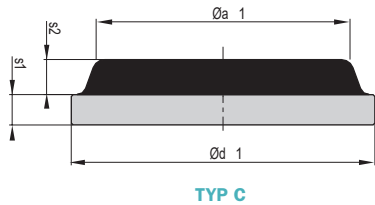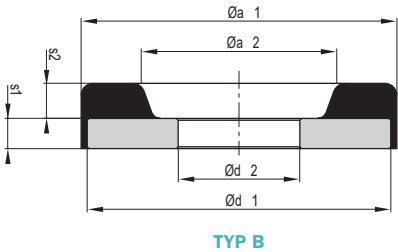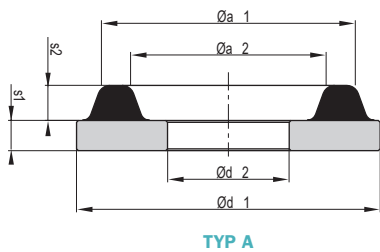

Produktdaten

ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (mm)					
		Ød ₁	Ød ₂	Øa ₁	Øa ₂	S ₁	S ₂
TYP A							
039 18 005	93127	49	12,5	44	28	3	3
	93950						
077 18 700	511928	75	16,2	65	47	5	4
077 18 707	49042823	75	16,3	65	47	5	4
040 18 048	90819	75	20,2	65	47	5	6
077 18 007	90831	75	20,2	65	47	4	5
	511081						
077 18 003	90501	90	24,3	78	60	8	8
TYP B							
077 18 710	49035471	56	16	58	37	5	4
077 18 706	49042822	56	21	58	37	5	4
TYP C							
077 18 705	60900266	40	-	32,55	-	5	2