


UH Mount

UH ist eine schwingungsdämpfende Halterung, die axiale statische und stoßartige Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen kann. Die dynamische Eigenfrequenz ist unabhängig von der statischen Belastung konstant.

UH mount eignet sich besonders für die Aufhängung von mobilen und statischen Kabinen sowie von Plattformen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen. In Verbindung mit Überlast-/Rückprallscheiben wird eine hochfeste, ausfallsichere Aufhängung gewährleistet.


Darüber hinaus ist es möglich, die Eigenschaften der Halterung zu verändern, indem eine kuppelförmige Unterlegscheibe am oberen Gummiteil angebracht wird. Dadurch wird eine Auslenkung über die zulässige Grenze hinaus verhindert. Die UH Halterung isoliert effektiv Vibrationen und Geräusche und schützt außerdem Tanks und Zusatzgeräte vor Metallerermüdung, die durch die Verformung des Fahrgestells verursacht wird.

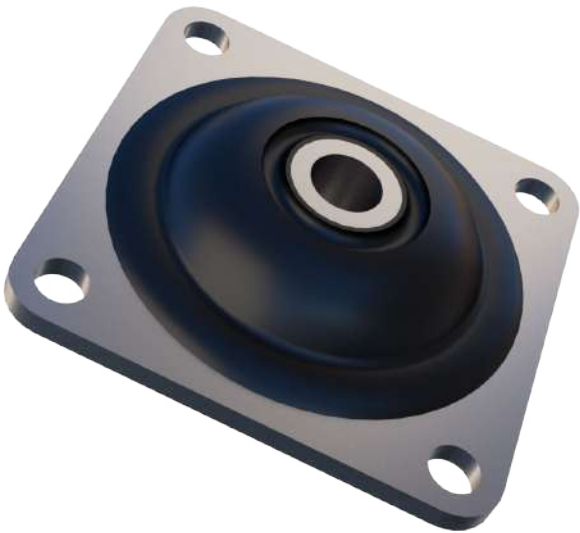

Typische Anwendungen:

- Traktoren
 - Bagger
 - Hebekräne
- Gabelstapler
 - Forstwirtschaftliche Fahrzeuge
 - Geländemaschinen

Technische Zeichnung

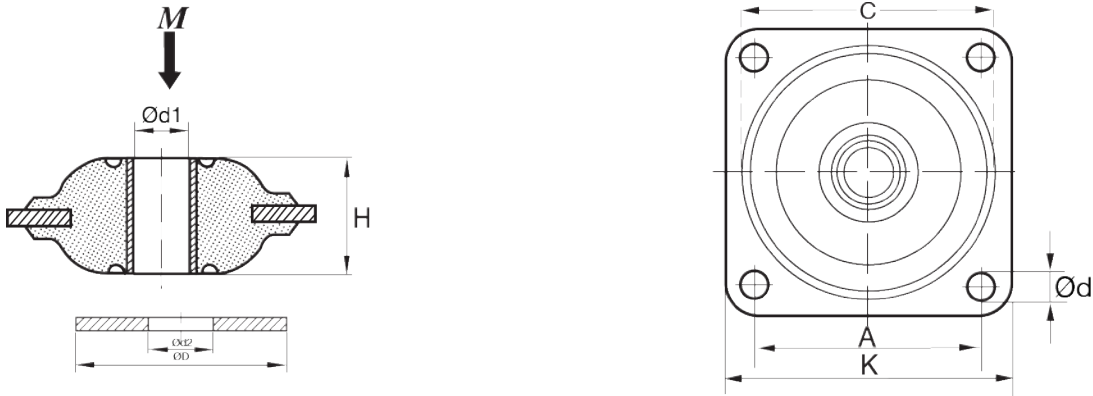

Produktdaten

REFERENZ	ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (mm)						MAX. BELASTUNG (kN)	MAX. ANZIEHDREHMOMENT (Nm)	ARTIKELNUMMER SCHEIBE
			K	A	H	C	Ød	Ød ₁			
UH 50	15-4131	10-00086	100,5	80	37	91	10,5	15	2.5	80	20-00608
UH 70	15-4132	10-00088	100,5	80	37	91	10,5	15	4.0	120	20-00608