Instrument Mount


Instrument mounts werden zur Schwingungsisolierung von elektronischen Komponenten, Messgeräten und präzisen mechanischen Apparaten sowie für Instrumententafeln oder Schalttafeln in der Industrie eingesetzt. Eine allgemeine Anforderung an diese Halterungen ist, dass sie Vibrationen oder Stoßbelastungen, die über die Verankerungen eingeleitet werden, von dem Instrument oder Gerät fernhalten. Die Halterungen helfen, empfindliche Instrumente vor externen Stoßbelastungen im mobilen und nicht mobilen Einsatz zu schützen.


Typische anwendungen:

- · Kleine Ventilatorsets
- Transformatoren
- · Empfindliche Geräte



Technische Zeichnung

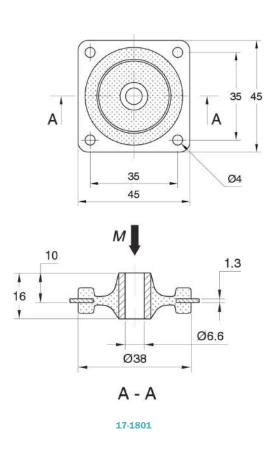

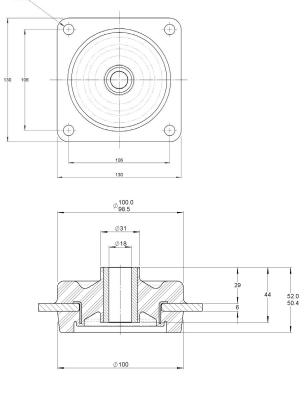

17-4573

Produktdaten

ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	HÄRTE (IRHD)	AXIAL		RADIAL (X)	
			STEIFIGKEIT (N/mm)	MAX. BELASTUNG (N)	STEIFIGKEIT (N/mm)	MAX. BELASTUNG (N)
17-1801	10-00583	45	11	27	34	81
	10-00584	60	21	54	67	162
17-4573	10-04819	45	95	750		
	10-04820	60	190	1500		

Instrument Mount


Instrument mounts werden zur Schwingungsisolierung von elektronischen Komponenten, Messgeräten und präzisen mechanischen Apparaten sowie für Instrumententafeln oder Schalttafeln in der Industrie eingesetzt. Eine allgemeine Anforderung an diese Halterungen ist, dass sie Vibrationen oder Stoßbelastungen, die über die Verankerungen eingeleitet werden, von dem Instrument oder Gerät fernhalten. Die Halterungen helfen, empfindliche Instrumente vor externen Stoßbelastungen im mobilen und nicht mobilen Einsatz zu schützen.


Typische anwendungen:


- · Kleine Ventilatorsets
- Transformatoren
- · Empfindliche Geräte



Technische Zeichnung







Produktdaten

ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	HÄRTE (IRHD)	AXIAL		RADIAL				
			STEIFIGKEIT (N/mm)	MAX. BELASTUNG (N)	STEIFIGKEIT (N/mm)	MAX. BELASTUNG (N)			
PLATTENFÖRMIGE INSTRUMENTENHALTERUNG									
039 18 022	93657	40	215	120	250	150			
039 18 023	93658	40	40	80	24	70			
	93659	50	65	120	40	100			
	93660	65	130	260	70	200			
INSTRUMENTENHALTERUNG MIT TÜLLE									
039 18 751	49039880	40	40	80	20	45			
	49039881	50	65	130	40	75			
	49039902	65	130	260	70	130			