




SCHWINGMETALL® Torsionselemente



Federsteifigkeiten			max. Belastungen			Masse	Elastomer Härte	Form-Nr.	Artikel-Nr.
C_x [N/mm]	C_y [N/mm]	C_z [N/mm]	F_x [N]	F_y [N]	F_z [N]	Stück [kg]	[Shore A]		
217	217	66	450	450	330	0,168	40	21489	3926402000
333	333	104	600	600	500	0,168	55	21489	3926202000
540	540	156	700	700	600	0,168	65	21489	3926102000

- Außenring vierteilig, Schlitzbreite 1,5 mm
Einbaumaß Ø 64 mm
- Hauptbelastungsrichtung Radial, statische axiale Lasten unzulässig

Kennlinien Form-Nr. 21489

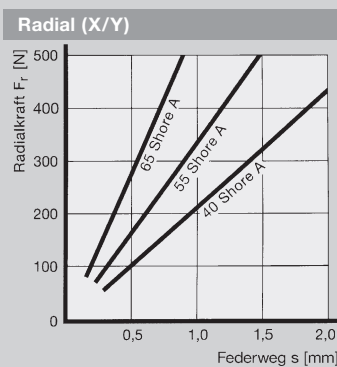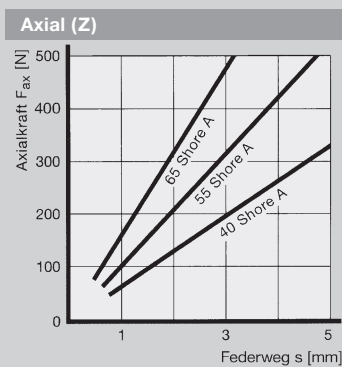

Belastungsrichtungen

