

Equi-frequency Small

Dies ist eine universell einsetzbare, flache Halterung für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Am besten geeignet für stationäre Anwendungen. Kann auch verwendet werden, um empfindliche oder sensible Geräte vor Stößen oder Störungen zu schützen.



Jede Ausführung hat die gleiche Steifigkeit in vertikaler und horizontaler Richtung und kann als kleine Anti-Schock-Halterung verwendet werden, wenn die statische Belastung reduziert wird.

Typische anwendungen:

- Instrumententafeln
- Kleine Vakuumpumpen
- Kleine Ventilatorensätze
- Kleine Hubkolbenmotoren



Technische Zeichnung

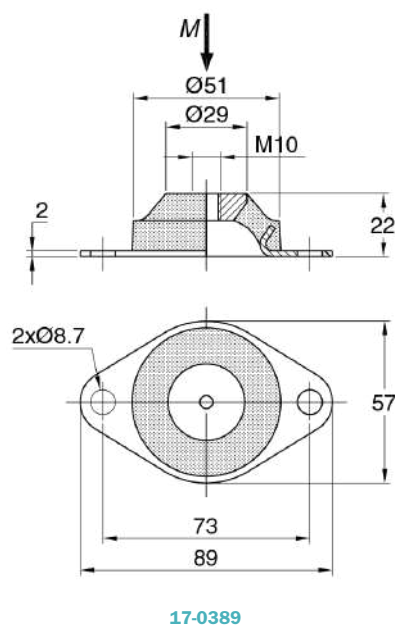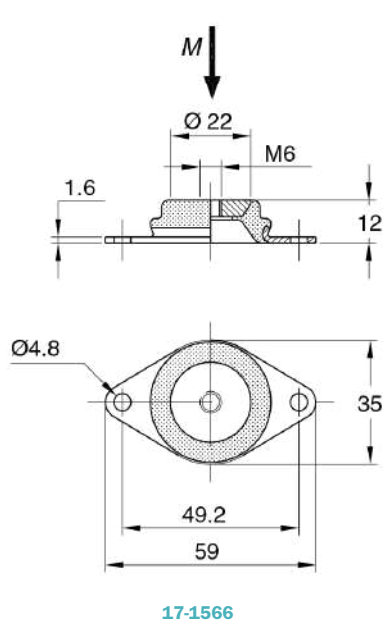

Produktdaten

ZEICHNUNGSNR.	ARTIKELNUMMER	HÄRTE (IRHD)	MAX. BELASTUNG (N)	STEIFIGKEIT(N/mm)	MAX. SCHRAUBENMOMENT (Nm)
17-1566	10-00529	45	110	75	7
	10-00530	60	220	130	
17-0389-5	10-00406	45	270	100	20
	10-00407	60	540	180	